


new

CORONA PERFORADORA DIAMANTADA



Gama
Ø 30 a 83
mm



■ **DIAMANTE**

Tope de gama para una perforación rápida.

PILOTO


COMPATIBLE CON CORONA
DE DIAMANTE Y CARBURO



Este piloto disponible en espiga hexagonal de 8,5 permite cambiar la corona en un solo gesto. Es necesario atornillar un conector (ref.440B) a la corona de diamante, después solo quedaría encajar el piloto en él (ref.358A).

BROCA CENTRADORA / Ref. 440A

PRE-PERFORACIÓN
AGUJERO GUÍA



1. Realice un pre-agujero con la broca montada en el taladro a través del sistema OneHand.
2. Monte simultáneamente la broca y la corona (retire previamente el conector de la broca) en la broca piloto OneHand.
3. Perfore insertando el taladro en el agujero guía



AZULEJOS, GRANITO, MÁRMOL




AMOLADORA

Se atornilla directamente a la amoladora mediante espiga M14



Para evitar lesiones, espere a que la máquina se detenga por completo antes de retirar la herramienta.




CORONAS PERFORADORAS
DIAMANTADAS
de \varnothing 30 a 83mm



*sin conector
sin piloto*

MONTAJE SIMPLE Y RÁPIDO

Puede usarse en taladro a través de un conector y un piloto (sistema onehand). Con una velocidad de rotación superior a 1500 RPM/min.

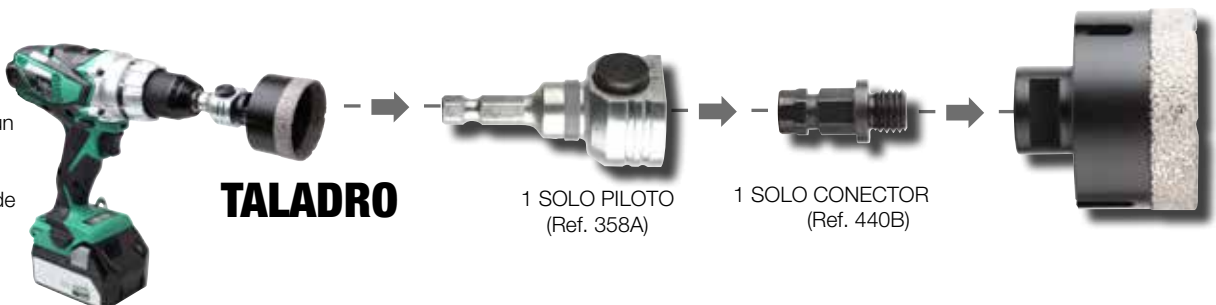

TALADRO

1 SOLO PILOTO
(Ref. 358A)

1 SOLO CONECTOR
(Ref. 440B)

Ref.
440C

Corona Perforadora Diamantada Enganche M14

Corona diamantada de primera calidad para un corte limpio, rápido y preciso. Uso en amoladora angular M14 o taladro a través de un conector (ref. 440B) y un controlador (ref. 358A) gracias al sistema OneHand.



- POLIVALENTE
- PERFORACIÓN EN SECO

Descripción

- Profundidad de corte 35 mm
- Diamante de primera calidad

Ventajas

- Perforación rápida
- Larga vida útil
- Perforación en seco

Aplicaciones

- Instalación de columna de ducha
- Colocación de desagüe

Consejos

- Iniciar taladro a 45 fp
- Velocidad de perforación recomendada: >1500 tr/min
- Para evitar lesiones, espere a que la máquina se detenga por completo antes de retirar la herramienta del orificio



Azulejos, Gres, Gres esmaltado, Gres porcelánico, Terracota, Mármol.

Accesorio



M14

Uso



Sin percusión



Sin riego con agua

Amoladora



Blister

Ø	Lu	Lt	Ref.	EAN	Qt.
Corona Perforadora Diamantada					
30	35	60	440CD030	3336600199309	1
35	35	60	440CD035	3336600199316	1
40	35	60	440CD040	3336600199323	1
45	35	60	440CD045	3336600199330	1
51	35	60	440CD051	3336600199347	1
55	35	60	440CD055	3336600199354	1
60	35	60	440CD060	3336600199361	1
68	35	60	440CD068	3336600199378	1
73	35	60	440CD073	3336600199385	1
76	35	60	440CD076	3336600199392	1
83	35	60	440CD083	3336600199408	1

VIDEO TUTO

